

	Manual				Mono-command				Motorized			
	MIN	MAX	M	m <sup>2</sup>	MIN	MAX	M	m <sup>2</sup>	MIN	MAX	M	m <sup>2</sup>
Wood	Vridstång (standard)				Kulkedja				Motor 24 V DC			
	22	240	250	4,0	22*	240	250	2,2	47	240	250	3,7
Bamboo	Vridstång (standard)				Kulkedja				Motor 24 V DC			
	22	180	250	4,0	22*	180	250	2,5	47	180	250	4,5
					Vevreglage							
					33	240	250	3,0				
					33	180	250	3,5				

\*Minimum width - please ask



Priset inkluderar persienner med: rak fronttäcklist, steg-snören, fästen typ A, uppdrag med linor, vinkling med trästav.  
Fästen typ B och C kan också beställas.  
För bredd under 36,9 cm sker vinkling och uppdrag alltid på motsatta sidor.  
Vevreglaget är utrustat med ändlägesbroms.



Kedjemekanism finns i följande färger: vit, svart, grå, brun, elfenben, karamell.



Möjlighet att använda icke -borrfästen - se avsnittet "Ytterligare tillbehör".

Vario



Montering direkt överglasruta, frontstycke i metall täcker fronten. Finns i färgerna: vit (RAL 9010), silver (RAL9006) och träliknande med textur av: gyllene ek, valnöt, körsbär och mahogny.  
Minsta monteringsdjup för är 18 mm, under detta värde måste 4 mm distansplatta användas, tillgänglig på beställning.  
Alternativ erbjuds mot pristillägg.

Corner brackets



Persienner monteras närmast glaset med hjälp av tydliga hörnfästen. Huvudskenan är täckt av 50 mm trä/bambu lamell. Minsta monteringsdjup är 18 mm, under denna värde 4 mm distans måste användas.

Sidostyrning med wire



Wirestyrning med en perlonbelagd ståltråd. Alternativt erbjuds mot pristillägg.

Kornisch




Kornisch är ett dekorativt element i persienner och täcker inte bara framsidan utan även sidorna på huvudskenan. Kornisch är alltid bredare än huvudskenan. I den ensidiga versionen är den 1,3 cm bredare; i dubbelsidig version är den 2,6 cm bredare.  
Dubbelsidigt alternativ är inte tillgängligt med kedjestyrning. Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Hållare för bottenlisten



Hållaren låser bottenknan, t.ex vid installation på ett lutande fönster.  
Andra installationsalternativ - se avsnittet om extra tillbehör.

Textilstegband

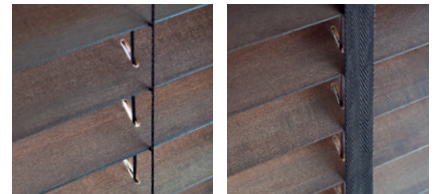

Standard stegsnören ersätts med en textilstegband 13 mm. Alternativt är inte tillgängligt med kedja, vev eller motorstyrning.

Monteringsbeslag



typ A - universal (standard)



typ B - tekmontering



typ C (clear/white)



typ D - installbar 80/120 (zinc coated/colour)



side brackets



Vario

Beslag för sidostyrning



typ A (colour)



typ B (colour)



typ C (clear)



typ D (clear)

Hållare för bottenlist



metal (colour)



clear