



Manual	MIN	MAX	M C X	m ²	Mono-command	MIN	MAX	M C X	m ²	Motorized	MIN	MAX	M C X	m ²
Linstyrning (standard)	30	300	300	9,0	Vevaxel	60	300	300	9,0	Motorstyrning 24 V DC	47	300	300	7,5
Vridstång reglage	30	300	300	9,0										

i Pris inkluderar persienner med: fästen typ A, stegsörwn, lyft med linor, vinkling med snören.
Bredd under 44,9 cm vinkling och lyft reglage finns alltid på motsatta sidor.

X Möjlighet att använda icke -borrfästen - se avsnittet "Ytterligare tillbehör".



Sido-styrning med wire



Persienn utrustad med sidostyrning med en perlonbelagd stålwire.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Aluminium vridstång och lintofsar i aluminium




Dekorativa aluminiumkontrollkomponenter.
Finns i silver eller brons.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Reglage med vevhandtag avantgarde




Elegant vevhandtag med glidhylsa som döljer ängmekanismen. Finns i vitt eller svart.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Tillval: Textil stegband 16 mm

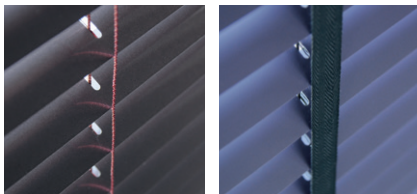

Standard steg-snören ersätts med textil stegband 16 mm
Stegbands bredd : 16 mm.
Alternativet är inte tillgängligt med vev- eller motorstyrning.
Alternativet erbjuds utan tillägg.

Paket -storlek

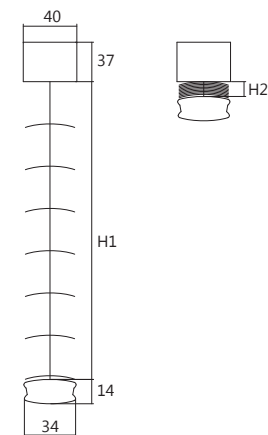

H1 - cirka höjd uppdragen persienn
H2 - cirka höjd nedsänkt persienn

H2 = 2,5 cm per 1 m höjd för stegbans-snören
H2 = 4,5 cm per 1 m höjd för textilstegband

Monterings-beslag



type A - universal (standard)



type B - side (colour)

Beslag för sidostyrning



type A (colour)



type B (colour)



type C (clear)



type D (clear)



type E (nickel)



type F (colour/nickel)